




EINBAU- & REINIGUNGSANLEITUNG für DOULTON Wasserfilter

DOULTON FILTERPATRONEN werden nur mit kaltem Wasser verwendet.
Wenn Sie ein Filterelement das erste Mal einsetzen oder ein gebrauchtes Element ersetzen ist es wichtig, den Filter entsprechend vorzubereiten.

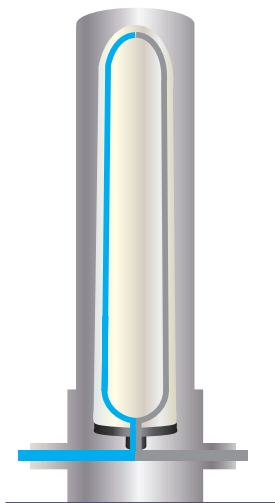

- 1. SCHRITT**
Drücken Sie den schwarzen Dichtungsring über die Gewindeöffnung des Keramikfilters.
- 2. SCHRITT**
Drehen Sie den Filter in das Gewinde handfest, damit der O-Ring abdichtet. **ÜBERDREHEN SIE NICHT!**
Dann schliessen Sie das Gehäuse.
- 3. SCHRITT**
Drehen Sie den Wasserhahn auf, lassen Sie das Wasser für ca. 10 Minuten fließen.
- 4. SCHRITT**
Lassen Sie den Filter **UNGEBRAUCHT** ca. 12 Stunden (über Nacht) stehen.
- 5. SCHRITT**
Öffnen Sie den Wasserhahn erneut für 2 Minuten und lassen Sie das Wasser fließen.
Der Wasserfilter kann nun verwendet werden.

ANMERKUNG

Sollte das Wasser für mehr als 3 Tage unbenutzt im Filter stehen, dann ist es empfehlenswert das Wasser für ca. 1 Minute laufen zu lassen, bevor Sie es nutzen.



FILTER REINIGUNGS-ANLEITUNG

Wenn das einfließende Wasser mit Sediment verschmutzt ist, wird sich das außen am Filter festsetzen und der Wasserfluss langsam abnehmen.

Sollte das geschehen, kann der Filter durch Reinigung wieder einsatzfähig gemacht werden.

Entnehmen Sie den Filter aus dem Gehäuse, achten Sie darauf, dass das Gewinde nicht verschmutzt wird. Sie sollten dabei Handschuhe tragen! Verwenden Sie dabei KEINE REINIGUNGSMITTEL!

Halten Sie die Filteröffnung dabei nach unten, damit kein Wasser einfließt. Starten Sie die Reinigung oben und unter Drehung des Filters reinigen Sie diesen von oben nach unten.

VERWENDUNG QUELLKLAR TIME STRIP

Bringen Sie den TIME STRIP dort an, wo Sie die Anzeige gut erkennen können (z.B. im Küchenschrank).

Nach Einsatz der neuen Filterpatrone drücken Sie KRÄFTIG auf den Start-Knopf direkt auf dem Strip.

Das WEISSE Feld wird sich mit der Zeit ROT einfärben und nach 6 MONATEN KOMPLETT ROT anzeigen. Jetzt ist es Zeit für den Filterwechsel!

